

## ปั๊มสระน้ำ 2 สปีด รุ่น Super Power (SPH-2 Speed)

พร้อมยูเนียน

**SPH-2 Speed Series Residential Pool Pumps  
Complete Set With Unions**



**SUPERPOWER**

### ออกแบบและสร้างขึ้นสำหรับมืออาชีพด้านสระว่ายน้ำ

Emaux มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมและพัฒนาตามข้อมูลตอบกลับจากตลาด จึงได้พัฒนาปั๊ม SPH Series โดยตอบสนองความต้องการจากมืออาชีพด้านสระว่ายน้ำสำหรับปั๊มที่เชื่อถือได้และประหยัดสำหรับการติดตั้งใหม่และการติดตั้งแทนของเก่า

### คุณสมบัติ

1. อะซิงโครนัส มอเตอร์สองขั้ว
2. ระดับฉนวนไฟฟ้า 155 (F)
3. ป้องกันความร้อนหรือกระแสไฟเกิน
4. ตัวเรือนปั๊มเสริมใยแก้ว ABS + ใยพืด PPO ตะกร้ากรองและฐานทำจาก PP + ใยแก้ว
5. เพลามอเตอร์ - สเตนเลส 316, ซีลเบลโลว์ - EPDM, หน้าคกงัด - SIC, หน้าหมุน - กราไฟท์, สปริง - สเตนเลส 316
6. ดูดน้ำขึ้นได้ถึง 3.3 เมตรหรือเหนือระดับน้ำ
7. แรงดันขณะทดสอบ 50PSI (3.5 Bar)
8. ตะกร้ากรองขนาด 2 ลิตร
9. มาตรฐานการกันน้ำ IPX5
10. การออกแบบซิลลิคอกแหวนช่วยจัดการรั่วไหลและเพิ่มประสิทธิภาพการดูดสูงสุด



### ENGINEERED AND BUILT FOR POOL PROFESSIONALS

Known for its reputation for innovation and based on market feedback, Emaux has developed the SPH Series by answering a call from pool professionals for a reliable, economical pump for new installations and retrofits.

### FEATURES

1. Asynchronous, two-pole motor
2. Class insulation 155(F)
3. Thermal over current protection
4. Pump casing glass fiber reinforced ABS + Impeller PPO, Strainer basket and base in PP + glass fiber
5. Motor shaft - 316 stainless steel, seal bellows - EPDM, stationary face -SIC, rotating face - Graphite, Spring - 316 stainless steel
6. Self-Priming up to 3.3m above water level
7. Testing pressure 50 PSI (3.5 Bar)
8. Basket Volume 2 litres
9. IPX5 Waterproof Standard
10. Ring lock seal design eliminates leaks and maximizes suction efficiency

Model 50Hz	Input (kW)	Current (AMP)	Noise (dB)	Head (m)					
				6	8	10	12	14	16
SPH100-II (High Speed)	1.10	5	65	19.5	17.5	15.2	12.5	9	3
SPH100-II (Low Speed)	0.3	1.3	52	--	--	--	--	--	--
SPH150-II (High Speed)	1.50	6.8	65	24	22	19.9	17.5	14	10
SPH150-II (Low Speed)	0.35	1.5	52	--	--	--	--	--	--

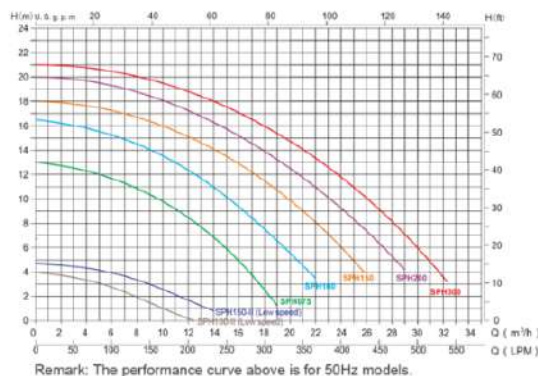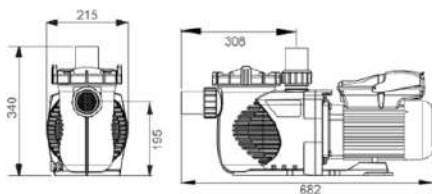

SKU	Model	In/Outlet (inches)	Flowrate (gpm)	Flowrate (m³/h)	Head (m)	Noise (dB)	H.P.	Voltage	Phase
20700510510	SPH100-II	1.5 / 2	66.92	15.2	10	52-65	1.0	220	1
20700510515	SPH150-II	1.5 / 2	87.62	19.9	10	52-65	1.5	220	1