



MFV SERIES

ถังกรองทรายโพลีเอทิลีน-เอชดีพีอี ความหนาแน่นสูง รุ่น MAX (MFV)

รุ่นท็อปเม้าท์ พร้อมหัวมัลติพอร์ตทวาราล์ว

**MAX (MFV) Series High Density Polyethylene HDPE
Top Mount Sand Filters Complete Set
With Multi-Port Valve**



OLD
VERSION

NEW
VERSION



MAX
SERIES SAND FILTERS

Emaux มอบการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงของถังกรอง ด้วยประสิทธิภาพการกรองที่เหนือกว่าและการออกแบบที่ล้ำสมัย ตัวกรอง Max Series ผลิตจากโพลีเอทิลีนหนาแน่นสูงแบบชิ้นเดียวเพื่อประสิทธิภาพสามารถรองรับการกรองสวะขนาดใหญ่หรือการกรองแบบงานหนัก ให้ผลลัพธ์น้ำใสดูคริสตัล

- การผลิตที่ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีของ Emaux
- เครื่องกรองทรายแบบทวาราล์วต่อต้านบน
- มาพร้อมมาตรวัดความดันที่อ่านง่ายและตรวจสอบง่าย
- ตัวล็อกแบบสกรูที่ลดความยุ่งยากในการติดตั้งและซ่อมบำรุง
- มัลติพอร์ตทวาราล์ว 6 ทิศทางผลิตจาก ABS และสแตนเลส
- วัสดุถังเครื่องกรองผลิตจาก HDPE แข็งแรงทนทาน

ตัวกรอง Max Series ประกอบด้วย

- ทวาราล์วแบบมัลติพอร์ตแบบแคลมป์หนีบ 6 ทิศทาง (ขนาด 1.5" - MPV07 & Size 2." - MPV08)
- การเชื่อมต่อแบบยูนิเวอร์แซลตามมาตรฐานสากล
- มีมาตรวัดความดัน
- ระบบแลเทอราล (Lateral) PVC & ABS

Emaux innovative design and advance technology offers superior filtration performance and crystal clear water. Max Series filters are blown at one-piece with high density polyethylene for its heavy duty performance and reliability.

- Innovative design and advance technology
- One-piece with high density polyethylene filter tank
- Heavy duty performance & reliability
- Multi-port valve unique one-piece clamp with screw-type lock allow tool-free service
- Universal standard of union connection provided ABS lateral provided

MAX TOP MOUNT FILTER IS EQUIPPED WITH

- 6-way clamp style multiport valve (Size 1.5" - MPV07 & Size 2." - MPV08)
- Universal standard of union connection
- Pressure gauge
- PVC & ABS lateral system

- วัสดุถังถัง HDPE
- การรับแรงดันได้สูงที่สุด 40psi (2.8 bar)
- อุณหภูมิต่อความร้อนสูงสุด 50 °C (122 °F)

- Tank Material HDPE
- Max Operating Pressure 40psi (2.8 bar)
- Max Temperature 50 °C (122 °F)



นวัตกรรมการออกแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน User - Friendly and Innovative Design



การออกแบบล็อคแบบ
สกรูเพื่อให้การติดตั้งง่าย
โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

Unique one-piece
clamp with screw-type
lock design to simplify
installation and allow
tool-free servicing




ติดตั้งมัลติพอร์ตวาล์ว
6 ทิศทางผลิตจาก
ABS ที่แข็งแรงและ
สแตนเลสตีล

Equipped with 6-way
multiport valve which
is constructed with
sturdy ABS and
marine-grade
stainless steel



เกจวัดความดันที่อ่าน
ง่ายเพื่อการตรวจสอบที่
ง่ายตาย

Easy-to-read pressure
gauge for easy
inspection

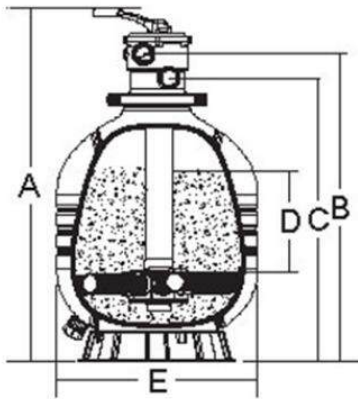

ขนาดสินค้า / Product Dimensions

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
MFV17	816	695	625	195	425
MFV20	889	772	712	225	500
MFV24	980	860	800	280	600
MFV24B	1032	873	807	280	600
MFV27A	1081	963	903	300	675
MFV27	1133	976	910	300	675
MFV31A	1126	1008	948	370	775
MFV31	1178	1021	955	370	775
MFV35	1296	1139	1073	440	875

SKU	Model	MV (inches)	MPV Model	Flowrate (gpm)	Flowrate (m ³ /h)	Width (inches)	Sand (50kgs/ bag)	Zelbrite (15kgs/ bag)	EcoClear (25kgs/bag)	
									Coarse	Fine
20310510015	MFV17	1.5	MPV07	30.8	7.0	17	1(40kgs)	2(30kgs)	½	1
20310510035	MFV20	1.5	MPV07	44.0	10.0	20	2(70kgs)	4(53kgs)	½	2
20310510060	MFV24	1.5	MPV07	61.6	14.0	24	3(125kgs)	7(94kgs)	1	4
20310510085	MFV27A	1.5	MPV07	63.4	14.4	27	4(185kgs)	10(139kgs)	2	5
20310510090	MFV27	2	MPV08	79.3	18.0	27	4(185kgs)	10(139kgs)	2	5
20310510130	MFV31	2	MPV08	103.5	23.5	31	5(250kgs)	13(188kgs)	3	9
20310510155	MFV35	2	MPV08	134.3	30.5	35	7(325kgs)	17(244kgs)	3	12